



ЖИЛОЙ ДОМ СЕРИИ II-18



Планировочное решение Блочный дом (башня) с 1, 2, 3 комнатными квартирами.

Этажность 12

Высота жилых помещений 2,64 м. м

Технические помещения Техподполье для размещения инженерных коммуникаций.

Лифты Два пассажирских грузоподъемностью 400 кг.

Строительные конструкции Наружные стены - керамзитобетонные блоки (400 мм). Внутренние - керамзитобетонные блоки (390 мм). Перегородки гипсобетонные (80 мм). Перекрытия - многпустотные панели (220 мм).


Отопление Центральное, водяное.

Вентиляция Естественная вытяжная через вентиляционные блоки на кухне.

Водоснабжение Холодная и горячая вода от городской сети.

Мусороудаление Мусоропровод с загрузочным клапаном на межэтажной лестничной площадке.

СХЕМА ТИПОВОЙ СЕКЦИИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КВАРТИР

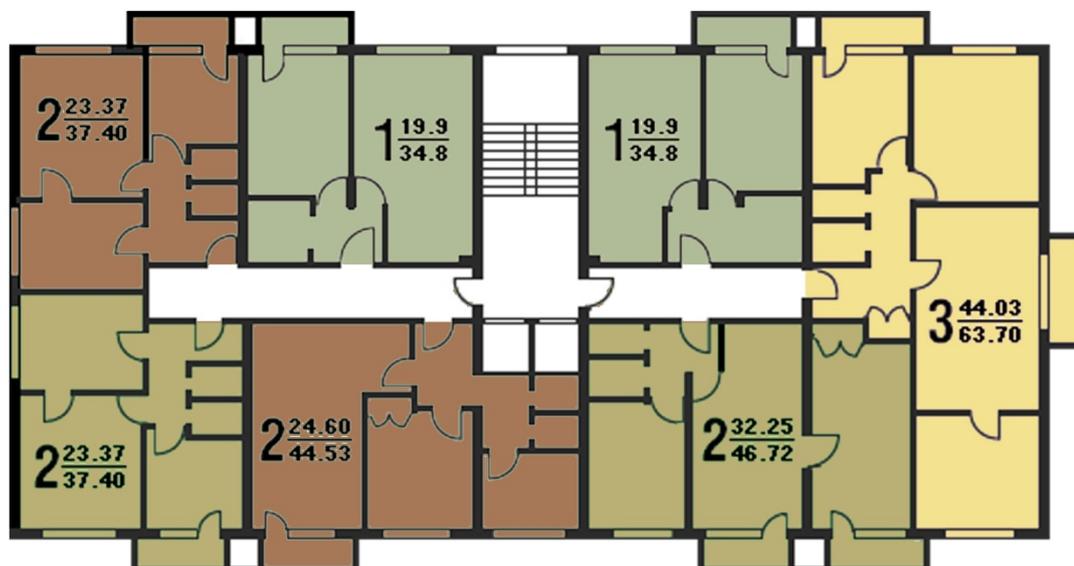

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ



ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

II-18.2.1

Дверной проём в несущей стене-перегородке, не требующий усиления металлоконструкциями



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

II-18.2.2

Дверной проём в несущей стене-перегородке, не требующий усиления металлоконструкциями




Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проёма



ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

II-18.3.1

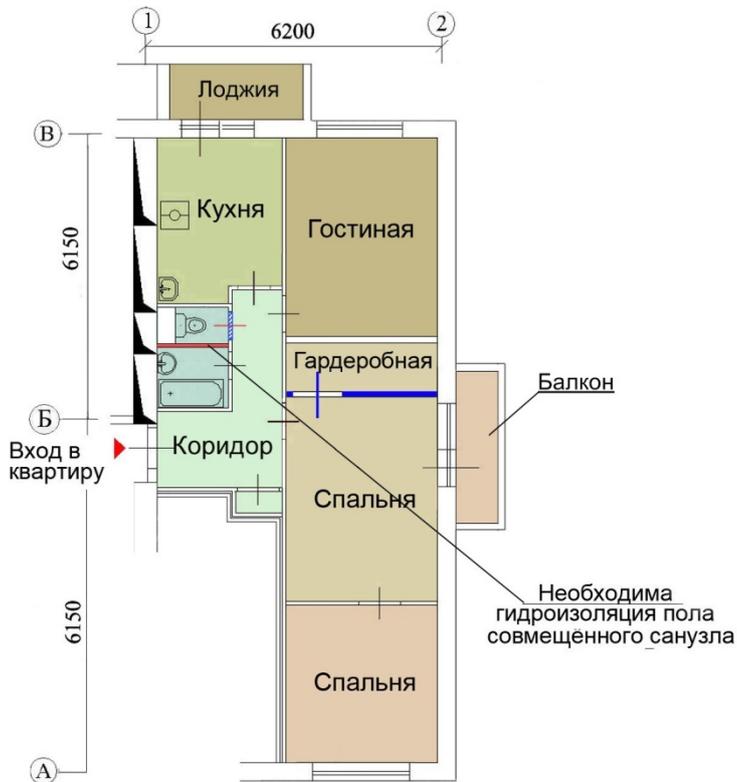

Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проёма