



Материал стен каркасно – панельный, наружные стены – блочные и кирпичные

Количество этажей 14 -24, наиболее распространенные варианты – 16, 17.

Высота потолков: 2.48 м.- 2.64 м.

Лифты пассажирский 350 кг. и грузопассажирский 500 кг.

Санузлы: отдельные, ванны стандартные, длиной 150 см.

Лестницы незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией.

Мусоропровод: на лестнице, с грузочным клапаном на площадке


Тип кухонной плиты газовая, электрическая



Стены домов типовой серии 1МГ-601 наружные – керамзитобетонные блоки толщиной 34 см. (в отдельных случаях – кирпичные), межквартирные – железобетонные панели толщиной 14 см. (в отдельных случаях – кирпичные). Перегородки – гипсобетонные. Перекрытия – железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см.

Несущие стены: внутренние межквартирные продольные и поперечные, а также каркас (2-этажные колонны)

Технический этаж над верхним жилым этажом


СХЕМА ТИПОВОЙ СЕКЦИИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КВАРТИР

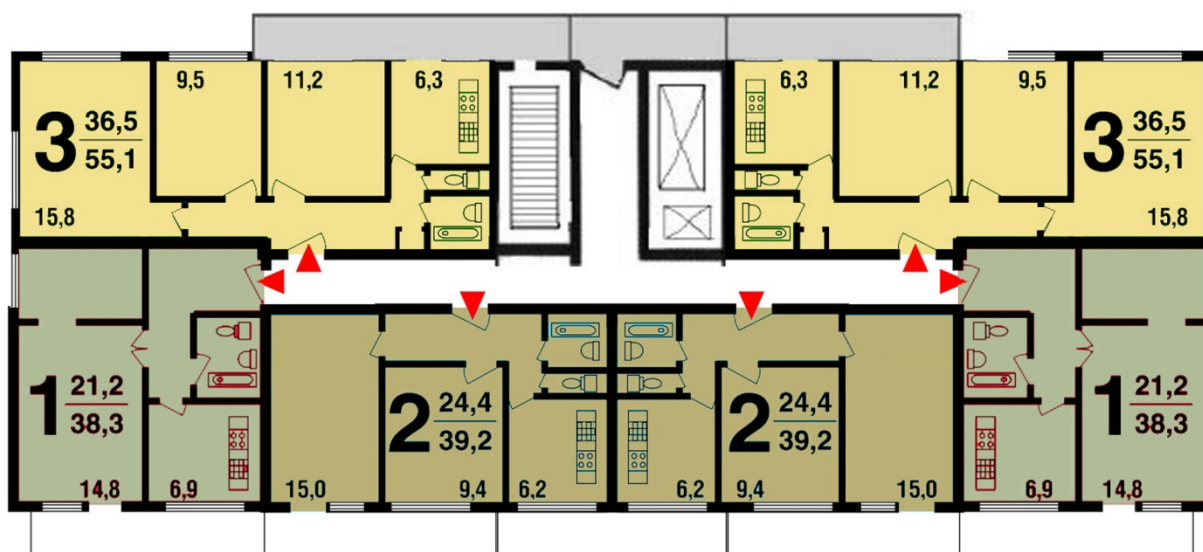

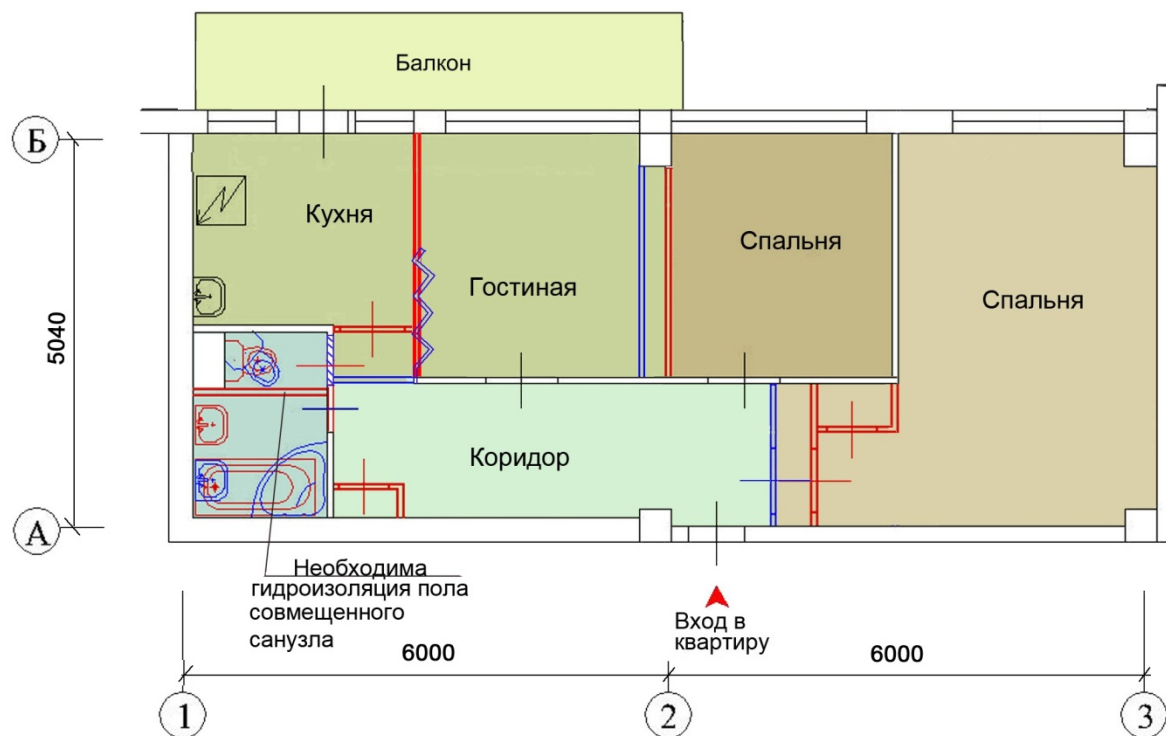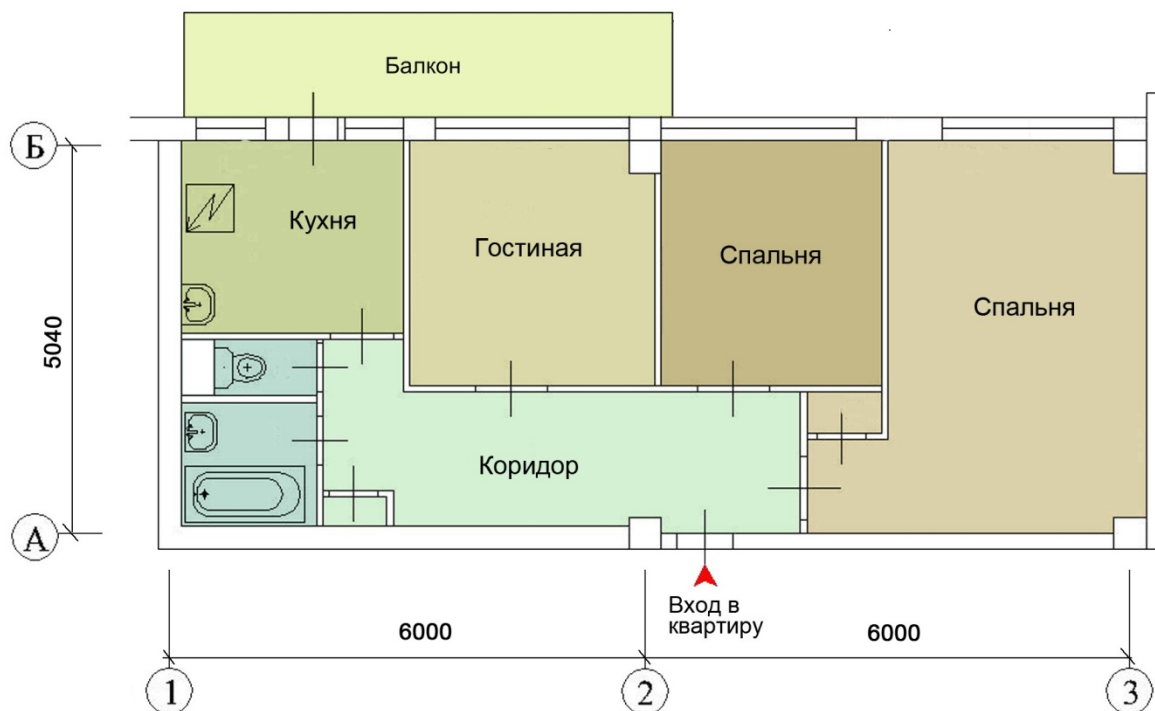

Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проема

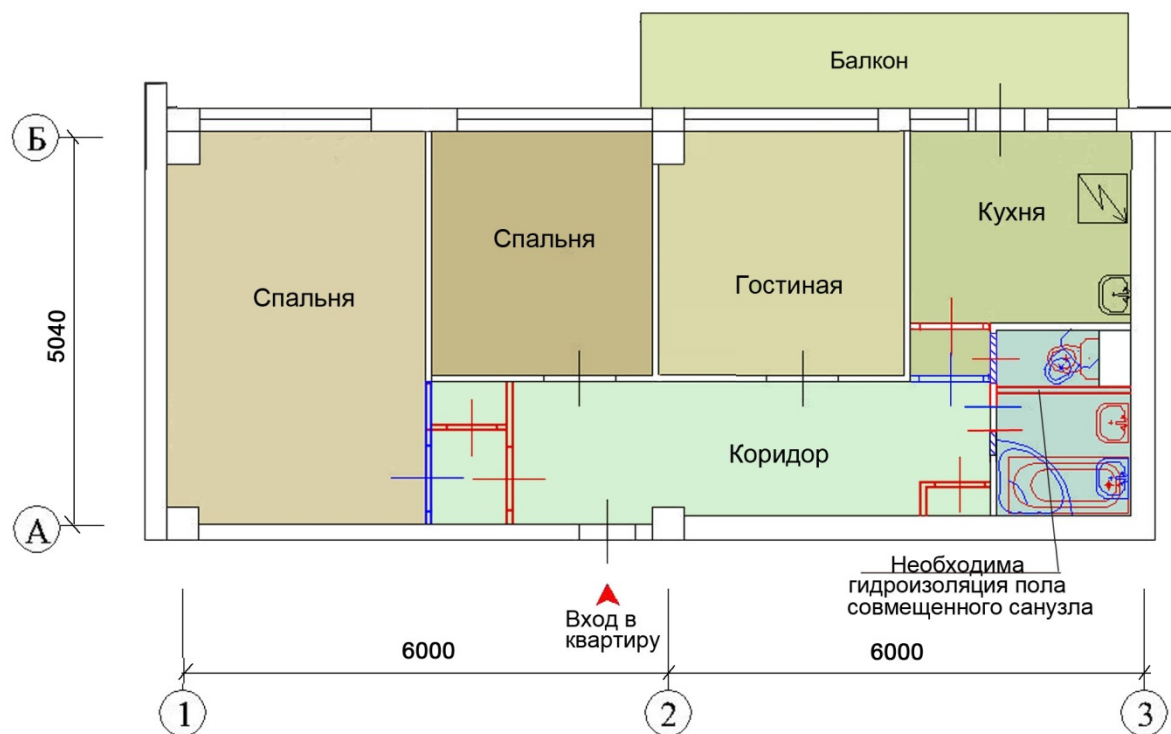

Условные обозначения

— Возводимые конструкции
— Сносимые конструкции

▨ Заложение проема